



## MISTRAL Doppelklappe DK6

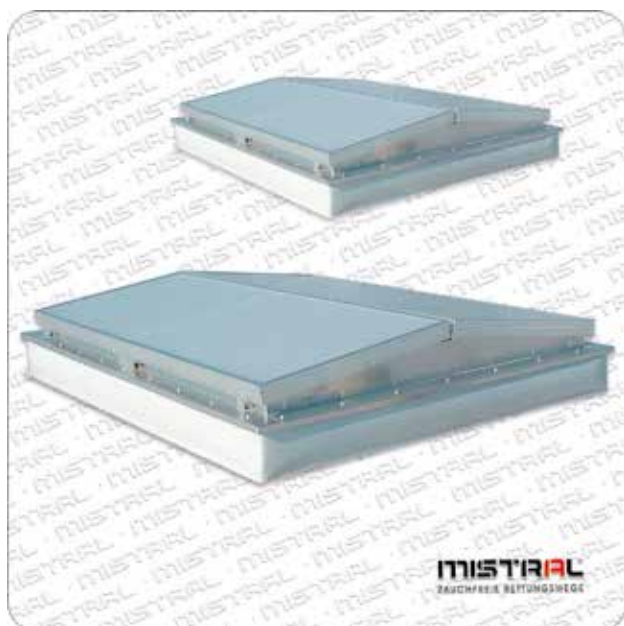

**MISTRAL** Doppelklappe DK6

Hinweis: Alle Doppelklappen sind in den Abmessungen von 100 cm x 100 cm bis 300 cm x 300 cm im Raster von einem Zentimeter erhältlich.

### Maßbild

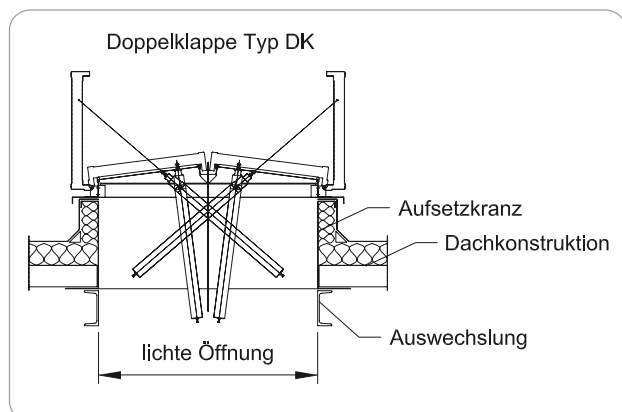

Stand: 10.09. 2014

Technische Änderungen vorbehalten

### Produktbeschreibung:

Doppelklappen vom Typ DK6 sind aus einer Aluminiumrahmenkonstruktion gefertigt und werden je nach Anwendung auf einem Aufsetzkranz oder einer Zarge montiert.



Die Doppelklappe kann sowohl zur täglichen Be- u. Entlüftung als auch, mit der entsprechenden Steuerung versehen, als Rauch- und Wärmeabzugsgerät genutzt werden. Die Klappen können längsseitig auf einen Winkel v. über 90° geöffnet werden, wodurch der komplette Gerätequerschnitt zur Lüftung freigegeben wird.

Zur Wasserableitung sind die Klappen mit Neigung angeordnet. Zusätzlich ist in der Mitte zwischen den Klappen eine Regenrinne installiert.

Gleichzeitig entspricht die Doppelklappe den Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes für ein Rauch- u. Wärmeabzugssystem nach DIN EN 12101-2.

Die Doppelklappe ist standardmäßig mit einer Auf-/Zu-Steuerung versehen. Durch den Einsatz von 24 V Motoren eignet sich die Doppelklappe auch als geometrischer Rauchabzug.

Darüber hinaus eignet sich die Doppelklappe aufgrund Ihrer wahlweise transparenten Klappenausfachung ideal zur Belichtung von Gebäuden.

Neben der Klappenausfachung in Polycarbonat stehen je nach Aufgabenstellung auch Varianten aus Aluminium, oder einer Kombination aus Aluminium, Stahl und Isolierung für hohe Schalldämmanforderungen zur Verfügung.