

Sirene SP 205



Akustischer Signalgeber SP 205


Akkustischer Signalgeber Sirene SP 205

- Hohe Zuverlässigkeit
- bis zu 26 programmierte Tonarten,
Ton nach DIN 33404
- Schraubklemmen
- Lautstärke einstellbar

Leistungsbeschreibung

Die akustischen Signalgeräte sind Bestandteil von Brandmeldeanlagen, um die im jeweiligen Alarmplan festgelegten Aktionen auszulösen. Sie werden in Umgebungen mit unterschiedlichster Geräuschbelastungen, wie Industrieanlagen, Altersheimen, Krankenhäusern, Banken, Versicherungen usw., eingesetzt.

Montage

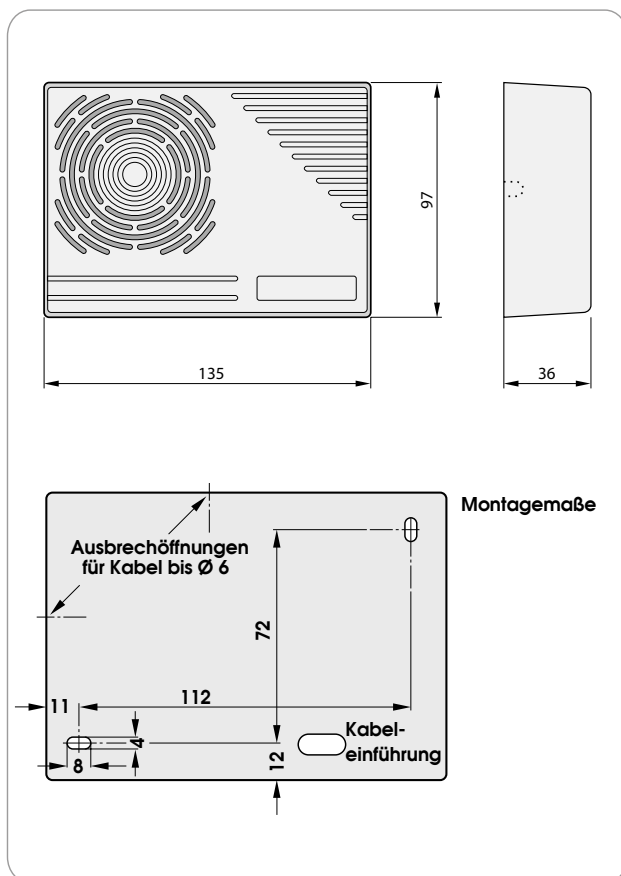

Technische Daten

Betriebsspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	max. 40 mA
Schalldruck (1 m), einstellbar	90 bis 113 db(A)
Signalton	1
Wechselton	
Modulation 2,3 Hz	2,19 bis 2,53 kHz
Betriebsumgebungs- temperatur	0 bis +50 °C
Schutzart	
VdS-Anerkennung	keine
Gehäuse	Kunststoff ABS
Farbe	weiß
Kabeleinführung	von unten oder seitlich
Abmessungen	s. Maßbild
Gewicht	200 g